

The logo for MARK AUDIO is centered on the page. It consists of the words "MARK" and "AUDIO" stacked vertically in a bold, white, sans-serif font. The text is enclosed within a thick black border that has a slight 3D effect, with a blue shadow underneath. The background of the entire page is a blue gradient with a repeating pattern of small, light blue circles.

**MARK
AUDIO**

www.markaudio.com.br

(43) 2102 0102

AMPLIFICADORES



MK 1200

Amplificador Estéreo
200W RMS Total 4 Ohms
2 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 2400

Amplificador Estéreo
400W RMS Total 4 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 3600

Amplificador Estéreo
600W RMS Total 4 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 4800

Amplificador Estéreo
800W RMS Total 4 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 6200

Amplificador Estéreo
1200W RMS Total 4 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 8500

Amplificador Estéreo
1500W RMS Total 4 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 2.0

Amplificador Estéreo
2000W RMS Total 2 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



MK 3.0

Amplificador Estéreo
3000W RMS Total 2 Ohms
3 Unidades de RACK - 127-220Vac



CABEÇOTES AMPLIFICADOS



PM4-800

Cabeçote Amplificado com 4 canais
250W RMS Total 4 Ohms
2 Unidades de RACK - 127-220Vac



PM6-800

Cabeçote Amplificado com 6 canais
175W RMS Total 4 Ohms
180mmx475mmx330mm (AxLxP)



CAIXAS AUTOAMPLIFICADAS E PASSIVAS

CA600-BT/CP600



CA600-BT

TRANSDUTORES
LOW - 1x 12"

MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
115 dB

POTÊNCIA
150 W RMS

PESO

20 Kg

FUNÇÕES

USB/SD/FM/Bluetooth

DIMENSÕES

574mm x 380mm x 322mm (A x L x P)

CP600

TRANSDUTORES

LOW - 1x 12"

MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
115 dB

POTÊNCIA MÁXIMA ADMISSÍVEL
100 W RMS

PESO

15,3 Kg

DIMENSÕES

574mm x 380mm x 322mm (A x L x P)

CA1200-BT/CP1200



CA1200-BT

TRANSDUTORES

LOW - 1x 15"

MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
118 dB

POTÊNCIA
250 W RMS

PESO

24,2 Kg

FUNÇÕES

USB/SD/FM/Bluetooth

DIMENSÕES

613mm x 466mm x 407mm (A x L x P)

CP1200

TRANSDUTORES

LOW - 1x 15"

MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
118 dB

POTÊNCIA MÁXIMA ADMISSÍVEL
170 W RMS

PESO

19 Kg

DIMENSÕES

613mm x 466mm x 407mm (A x L x P)

SA1200/SP1200



SA1200

TRANSDUTORES

LOW - 1x 15"

SPL MÁXIMO DE PICO
118 dB

POTÊNCIA
320 W RMS

PESO

35 Kg

DIMENSÕES

614mm x 466mm x 618mm (A x L x P)

SP1200

TRANSDUTORES

LOW - 1x 15"

SPL MÁXIMO DE PICO
118 dB

POTÊNCIA MÁXIMA ADMISSÍVEL
250 W RMS

PESO

26 Kg

DIMENSÕES

614mm x 466mm x 618mm (A x L x P)

CAIXAS AUTOAMPLIFICADAS E PASSIVAS

MKA1555A/MKA1535



MKA1555A

TRANSDUTORES
LOW - 1x 15"
MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
129 dB

POTÊNCIA
500 W RMS

PESO
24,2 Kg

DIMENSÕES
695mm x 470mm x 410mm (A x L x P)

MKA1535

TRANSDUTORES
LOW - 1x 15"
MID-HIGH - 1x Driver Titânio

SPL MÁXIMO DE PICO
129 dB

POTÊNCIA MÁXIMA ADMISSÍVEL
300 W RMS

PESO
18,8 Kg

DIMENSÕES
695mm x 470mm x 410mm (A x L x P)

MKS1810A/MKS1880



MKS1810A

TRANSDUTORES
LOW - 1x 18"

SPL MÁXIMO DE PICO
133 dB

POTÊNCIA
1000 W

PESO
53,5 Kg

DIMENSÕES
764mm x 560mm x 685mm (A x L x P)

MKS1880

TRANSDUTORES
LOW - 1x 18"

SPL MÁXIMO DE PICO
133 dB

POTÊNCIA
800 W

PESO
43,3 Kg

DIMENSÕES
764mm x 560mm x 685mm (A x L x P)

ACESSÓRIOS



TUBO MK40

TUBO SUPORTE PEDESTAL
40 CENTÍMETROS

DIMENSÕES
400mm x 114mm x 114mm (A x L x P)

DIMENSÕES ENTRE BASES
270mm x 114mm x 114mm (A x L x P)



TUBO MK80

TUBO SUPORTE PEDESTAL
80 CENTÍMETROS

DIMENSÕES
800mm x 114mm x 114mm (A x L x P)

DIMENSÕES ENTRE BASES
670mm x 114mm x 114mm (A x L x P)




SP-320

SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL
320 mm

DIMENSÕES
322mm x 100mm x 395,5mm (A x L x P)

CAIXAS AUTOAMPLIFICADAS

MK1225A-BT/MK1535A-BT

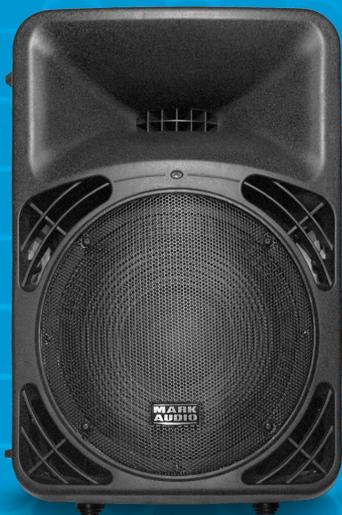

MK1225A-BT

TRANSDUTORES

LOW - 1x 12"

HIGH - 1x Driver Titânio

POTÊNCIA

200 W

FUNÇÕES


USB/SD/FM/Bluetooth

PESO

13,6 Kg

DIMENSÕES

595mm x 410mm x 350mm (A x L x P)

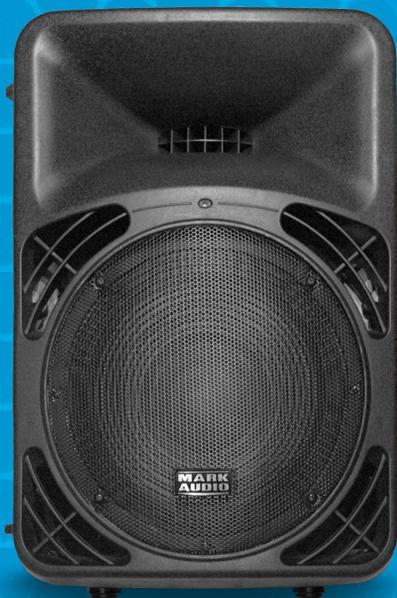

MK1535A-BT

TRANSDUTORES

LOW - 1x 15"

HIGH - 1x Driver Titânio

POTÊNCIA

300 W

FUNÇÕES

USB/SD/FM/Bluetooth

PESO

17,1 Kg

DIMENSÕES

710mm x 470mm x 420mm (A x L x P)

MIXERS

CMX08 USB



CMX12 USB



CMX16 USB



CMX08 USB, CMX12 USB E CMX16 USB

Os mixers da série CMX da Mark Audio foram projetados para as mais diferentes aplicações. Todos os modelos podem ser utilizados em igrejas, bares, salas de ensaio, etc., com ótimos resultados.

Os mixers possuem entradas eletronicamente balanceadas para microfone ou linha, controle de ganho, equalização de três bandas (Low, Mid e High), controle de volume, led de indicação de clipe (PEAK), chave PFL, recursos estes disponíveis por canal. No MASTER temos o VU Bargraph com dez indicações, PHANTOM POWER de 48V com indicação por led, USB PLAYER, módulo de efeito digital com 16 presets de delay, OUTPUT L - R desbalanceado, saída para fone de ouvido, volume MASTER L - R, etc. Com ótima relação de custo benefício, garante excelente desempenho em várias aplicações, seguindo os padrões de qualidade da Mark Audio.

CROSSOVER

EP220



EP220

CROSSOVER

2 Vias Corte Fixo - Linkwitz-Riley 24db/8ª (LOW 40-150hz, HIGH 150-30kHz)

Entradas Balanceadas 1/4" TRS

Saídas Desbalanceadas 1/4" TS

Controle de Volume LOW e HIGH

Uma unidade de RACK padrão 19"

PESO

2 Kg

DIMENSÕES

45mm x 482,6mm x 150mm (A x L x P)



**MARK
AUDIO**